


BULONES, TUERCAS Y ARANDELAS PARA BRIDAS

Los bulones, tuercas y arandelas son fabricados en calidad de resistencia 8.8 (norma IRAM 5214), con un revestimiento anticorrosivo tipo DORRLTECH lo que le brinda una resistencia mínima de 400 horas sin presencia de corrosión roja, de acuerdo con ensayo de niebla salina, según norma ASTM B 117. Rosca tipo métrica, acorde a normativas vigentes.

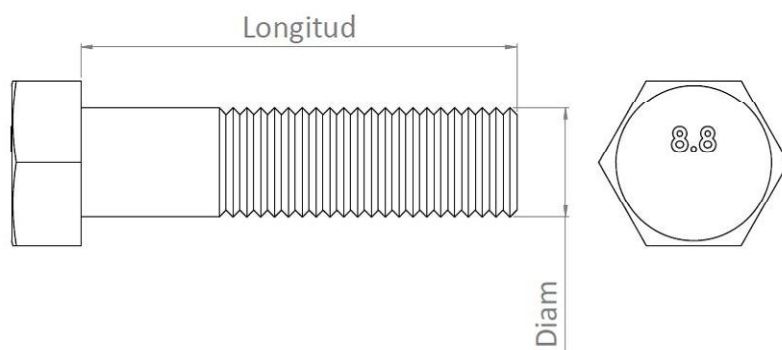

ESPECIFICACIONES		
Diámetro del bulón	Longitud del bulón	DN Brida correspondiente
16	75	50 / 60
16	85	80 / 100
16	90	100 / 125
16	100	125 / 150 / 175
20	80	175 / 200
20	90	200 / 225
20	100	225 / 250
20	110	250 / 300
24	120	350 / 400
27	140	450 / 500
30	140	550 / 600
33	160	650 / 700
36	160	800 / 900

HOMOLOGADO POR
AGUA Y SANEAMIENTOS S.A.
(AYSA)



PRODUCIDO BAJO UN SISTEMA DE GESTIÓN
DE CALIDAD SEGÚN NORMAS ISO9001

AGUAMAT S.A. se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, el diseño y/o dimensiones de los productos incluidos en el presente folleto, en forma total o parcial, como así la posibilidad de discontinuar la producción y/o comercialización de cualquiera de los artículos integrantes.

Nota: Stock permanente, con entrega inmediata