


ADAPTADORES Y EMPALMES CON TOLERANCIA - PN10

- ▶ **Amplio rango de acción**
- ▶ **Tolerancia angular**

Fabricado en hierro dúctil, con juntas base EPDM y bulonería de acero recubierto en Dorrtech, los adaptadores y empalmes con tolerancia AGUAMAT se distinguen por su amplitud de rango de acción, y por poseer un diseño que le permite acoplar tubos que no estén colineales. Esto le brinda al producto la máxima versatilidad, bajo la premisa fundamental de la calidad.

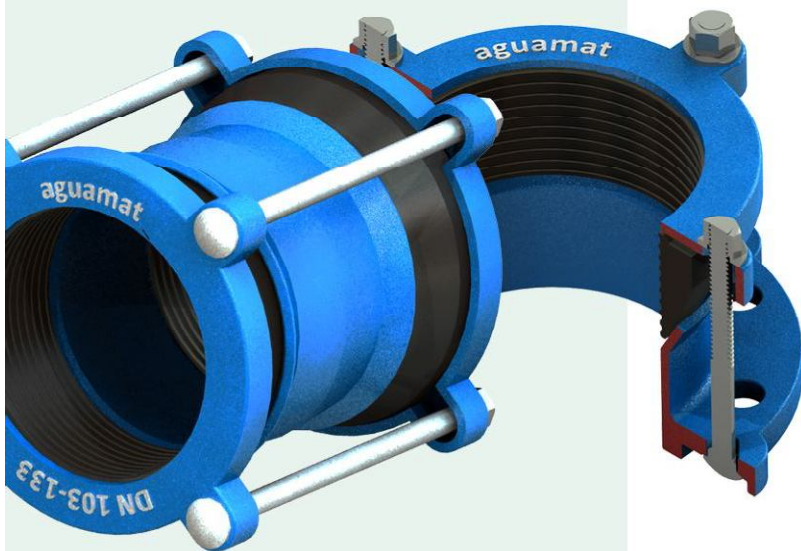


PERFORADO DE LA BRIDA SEGÚN NORMA ISO7005/2




PRODUCIDO BAJO UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD SEGÚN NORMAS ISO9001



AGUAMAT S.A. se reserva el derecho a modificar, sin previo aviso, el diseño y/o dimensiones de los productos incluidos en el presente folleto, en forma total o parcial, como así la posibilidad de discontinuar la producción y/o comercialización de cualquiera de los artículos integrantes.



Empalme con tolerancia

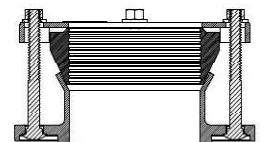

Brida según norma ISO7005-2

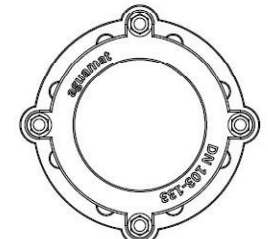

Adaptador con tolerancia

Especificaciones				
DN	Tolerancia Mínimo	Tolerancia Máximo	Diámetro nominal de brida	Cantidad de bulones
65	56	86	65	4
80	78	108	80	4
100	103	133	100	4
125				
150			En desarrollo	
200				
225				
250				
300			Medidas futuras del proyecto	
350				
400				
500				

Nota: Revestimiento Epoxi en polvo termoconvertible con aplicación electrostática en interior y exterior con espesor medio de 150[um]